

MODUS panneaux acoustiques



CARACTÉRISTIQUES

- La possibilité de choisir parmi différents types de tailles, de hauteurs et d'orientation (horizontale, verticale)
- Différentes couleurs de tissu dans les combinaisons de panneau
- 2 combinaisons de couleur de tissu dans les panneaux verticaux
- Absorbeur de bruit homologué - classe C
- Construction de poids léger

NORME DE QUALITE

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998

INFORMATIONS TECHNIQUES




Panneaux de plafond double-face

- Châssis en contreplaqué 18 mm ;
- Mousse acoustique 20 mm ;
- Mousse HR3030 10 mm ;
- Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
- Revêtu de tissu.



Panneaux de plafond une face

- Châssis en contreplaqué 30 mm ;
- Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
- Mousse acoustique 20 mm ;
- Revêtu de tissu ;
- Non tissé.



Panneaux muraux une face

Installations


- Forés aux fixations murales ;
- Raccords adhésifs (pour verre ou montage rapide) ;
- Composants de raccordement pour les panneaux de la même longueur ;
- Jeu de suspension pour panneaux de plafond (50-3000 mm) ;
- Jeu de suspension double-face (verticale) pour panneaux (50-3000 mm) ;
- Jeu de suspension double-face (verticale) pour panneaux pour interconnexion (50-1200 mm).

GARANTIE

- 5 ans

ABSORPTION SONORE PRATIQUE


Absorption acoustique calculée selon LST EN ISO 11654:1998

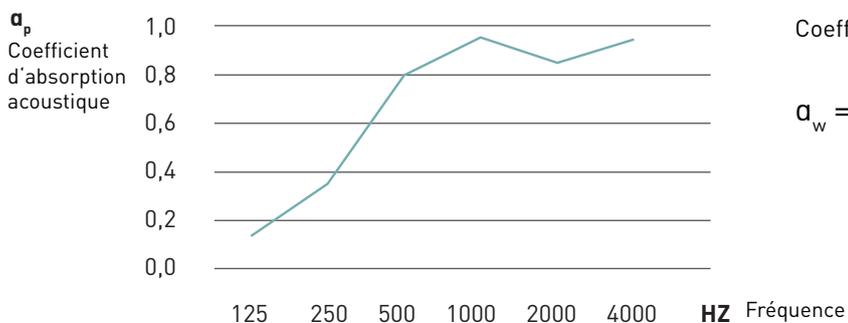


Coefficient pondéré d'absorption sonore:

$$\alpha_w = 0,65 \text{ (MH)}$$

LA GAMME

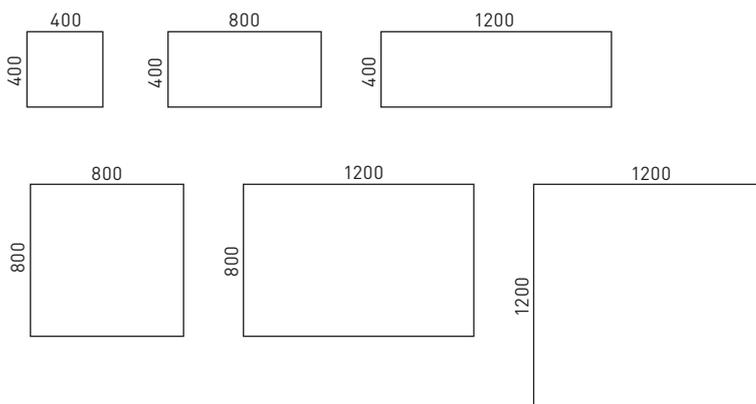

Panneaux de plafond et muraux, H=40/70 mm

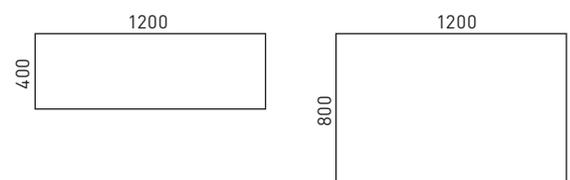

Panneaux muraux (double-face), H=46 mm

! Veuillez noter lors de la commande:



Suspensions pour panneaux de plafond horizontal

Peut supporter une charge de 5 kg par pièce.



Ensemble de raccords percés et adhésifs (APU047)

- Fixé sur : toutes les surfaces qui peuvent être percées ;
- Charge recommandée jusqu'à 20 kg.



Raccords adhésifs (APU048)

- Fixé sur: verre, plastique, métal, céramique, surface peinte * ;
- Ne convient pas pour les compositions branchées ;
- Peut supporter une charge de 4 kg (1 kg par pièce).




Composants de raccordement de panneau (APU049)

- Utilisé conjointement avec APU047 ;
- Panneaux composants de connexion pour les panneaux de même longueur (2 pièces) ;
- Poids de la composition recommandé jusqu'à 20 kg ou 4 panneaux.

* L'adhésif doit couvrir complètement la surface à coller. Celle-ci doit être exempte de graisse, de petites particules ou d'humidité. Lorsque la colle a pris sur la surface, il est recommandé de ne pas mettre de poids avant 30 minutes (et idéalement avant 2 h).

EXEMPLE DE RACCORDEMENT DE PANNEAUX MURAUX AVEC INSTALLATIONS

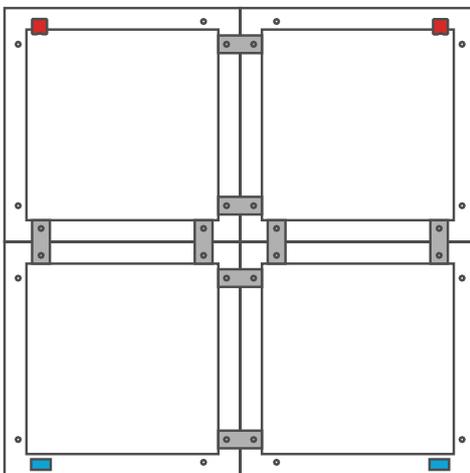

Composants de raccordement 2 pièces (APU049)



Ensemble de 2 pièces percé et 2 pièces raccords adhésifs (APU047)

APU040(4) + APU047(1) + APU049(4)