

B-ACTIVE bureaux assis-debout



CARACTÉRISTIQUES

- Châssis télescopique
- Équipé de deux moteurs
- Type de colonne - version DOWN
- Colonnes de levage avec protection anticollision
- Bouton de réglage de la hauteur avec fonction de mémoire

NORME DE QUALITE

- EN 527-1:2011
- EN 527-2:2016
- EN 1730:2012

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateau

- 25 mm MFC (mélamine) 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Avec ou sans découpe pour top accès et pour passage de câbles ;
- Avec ou sans découpe en demi-lune pour passage de câbles.

Châssis (réglable et télescopique)

- Barre principale en acier en forme de L 43x30x730 mm ;
- Support latéral en acier en forme de L 56x30x440 mm ;
- Plage de réglage - 400 mm ;
- Métal revêtu de poudre, de la même couleur que les pieds et les colonnes.

Colonnes de levage

- Colonnes de deux niveaux ;
- Solution anticollision ;
- Deux moteurs ;
- Démarrage et arrêt progressifs ;
- Vitesse de levage : jusqu'à 30 mm/ sec.

Types de colonnes



Deux (2) niveaux

- Longueur de course : 470 mm ;
- Dimensions du tube rectangulaire : 40x60, 50x70 mm ;
- Capacité de lavage : 80 kg ;
- La solution du système coulissant empêche les rayures éventuelles de la peinture sur les colonnes de bureau ;
- Métal laqué de la couleur du châssis et des pieds.

Types de pieds

Type F



- Feuille de métal - 600x75x20 mm avec un détail soudé pour la stabilité ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm) ;
- Métal laqué de la couleur du châssis.

Type G



- Feuille de métal - 630x60x20 mm avec un détail soudé pour la stabilité ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm) ;
- Métal laqué de la couleur du châssis.

Bouton de réglage hauteur





- Positions de mémoire assis / debout.

SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation électronique de données

- Entrée : 110 - 240 V ;
- Fréquence : 50 / 60 Hz ;
- Prise d'alimentation : EU, UK, CH, US ;
- Consommation d'énergie : veille 0,05 W ;
- Cycle de fonctionnement : marche 1 minute, arrêt 9 minutes.

LA GAMME

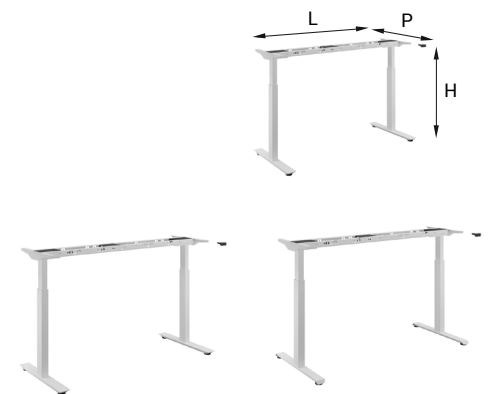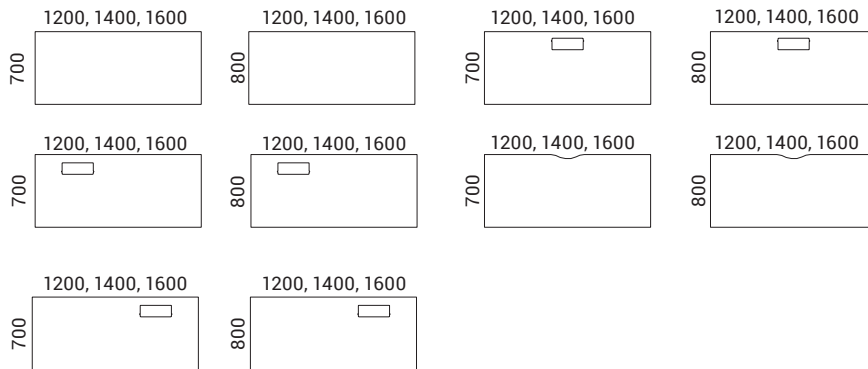

L 1002/1202/1402
P 600
H 680 – 1150

L 1002/1202/1402
P 630
H 680 – 1150

Doit être commandé

(pour plateaux avec découpe)



Top accès métallique :
317x119, H=27 mm

En option



Chemins de câbles



Blocs de prises
secteur



Conduits de câbles



Écrans



Tiroir métallique
doublé de feutre
avec verrou métal